

# Акционерное общество "НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"

## НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

- **БАНКОВСКИЕ:** ИНН 5223000035, КПП 522301001, Р./сч.№40702810042370108024, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России г.Н.Новгород, Кор./счет № 30101810900000000603, БИК 042202603
- **ПОЧТОВЫЕ:** 607101, Россия, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, улица Силикатный посёлок, дом 32
- **ОТГРУЗОЧНЫЕ:** код АО 3727, ж/д.ст. Навашино, ГЖД 243607  
E-mail: [op@nzsm.ru](mailto:op@nzsm.ru); [stroimat@mts-nn.ru](mailto:stroimat@mts-nn.ru), сайт: [www.nzsm.ru](http://www.nzsm.ru)



## НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТАТ:

Код г.Навашино – 83175

5-16-39 – Исполнительный директор – Ванин Олег Евгеньевич

5-13-84, 5-17-54, 8-9200771531 – Отдел продаж – Ковязин Павел Владимирович

Возможен центровывоз, самовывоз, доставка железнодорожным транспортом

**РЕАЛИЗУЕТ по ценам с 11.09.2023 г. С 7-00 ДО 19-00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ.  
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДО 18-00. ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА В КЛЕТКЕ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА С НДС	
			НАВАЛ	В УПАКОВКЕ
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 1)	672 шт.	1 клетка	<b>10750-00</b>	<b>11500-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	16-00	17-11
		Условная 1000	11813-19	12637-36
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	336 шт.	1 клетка	-	<b>5935-00</b>
	455 усл.ед.	1 шт.	-	17-66
		Условная 1000	-	13043-96
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-150, М-200 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПу-М150/Ф50/1,6 ГОСТ 379-2015 (пакет № 1)	672 шт.	1 клетка	<b>10750-00</b>	<b>11500-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	16-00	17-11
		Условная 1000	11813-19	12637-36
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-100 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПу-М100/Ф50/1,6 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	-	<b>9450-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	-	14-06
		Условная 1000	-	10384-62
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 <b>СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>17250-00</b>	<b>18000-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	25-67	26-79
		Условная 1000	18956-04	19780-22
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 <b>РОЗОВЫЙ</b> СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>12250-00</b>	<b>13000-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	18-23	19-35
		Условная 1000	13461-54	14285-71
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 <b>ЖЕЛТЫЙ</b> СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>19250-00</b>	<b>20000-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	28-65	29-76
		Условная 1000	21153-85	21978-02
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-100 <b>БЕЛЫЙ</b> СУРПо-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>8700-00</b>	<b>9450-00</b>
	910 усл.ед.	1 шт.	12-95	14-06
		Условная 1000	9560-44	10384-62

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-100 <b>СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ</b> СУРПоОб-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>11250-00</b>	<b>12000-00</b>
		1 шт.	16-74	17-86
	910 усл.ед.	Условная 1000	12362-64	13186-81
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-100 <b>ЖЕЛТЫЙ</b> СУРПоОб-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	<b>12250-00</b>	<b>13000-00</b>
		1 шт.	18-23	19-35
	910 усл.ед.	Условная 1000	13461-54	14285-71

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ПОГРУЗКОЙ

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС
ИЗВЕСТЬ ГИДРАТНАЯ (ГАШЕНАЯ) (ГОСТ 9179-2018) В НАВАЛ	1 тонна	<b>9600-00</b>
ИЗВЕСТЬ ГИДРАТНАЯ (ГАШЕНАЯ) ГОСТ 9179-2018 В МКР ПО 600 КГ	1 тонна	<b>10500-00</b>
ИЗВЕСТЬ ГИДРАТНАЯ (ГАШЕНАЯ) ГОСТ 9179-2018 В МЕШКАХ БУМАЖНЫЙ ПО 20 КГ НА ПОДДОНЕ	1 тонна	<b>15000-00</b>
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ ПОРОШКООБРАЗНАЯ, СОРТ 2 (ГОСТ 9179-2018) В НАВАЛ	1 тонна	<b>6000-00</b>
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 2 (ГОСТ 9179-2018) В МЕШКАХ «БИГ-БЕГ» ПО 950 КГ	1 мешок	<b>5775-00</b>
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 3 (ГОСТ 9179-2018) В МЕШКАХ «БИГ-БЕГ» ПО 950 КГ	1 мешок	<b>5300-00</b>
СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ РАСТВОРНАЯ В НАВАЛ	1 тонна	<b>3250-00</b>
ПРОСЫПЬ ИЗВЕСТИ В МЕШКАХ ПО 35 КГ	1 мешок	<b>70-00</b>
ОТСЕВ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ (0 – 3 см) В НАВАЛ	1 тонна	<b>150-00</b>
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8736-2014) В НАВАЛ	1 тонна	<b>300-00</b>
ШАМОТНЫЙ КИРПИЧ Б/У В НАВАЛ	1 тонна	<b>600-00</b>

## ЗДАНИЯ ИЗ НАШЕГО КИРПИЧА



**УКРАСЬ СВОЙ ДОМ НАШИМ КИРПИЧОМ**

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ из бетона



НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТАТ:

Код г.Навашино 83175, 5-16-39 - факс

5-16-39 – Исполнительный директор – Ванин Олег Евгеньевич  
5-13-84, 5-17-54, 8-9200771531 – Отдел продаж – Ковязин Павел Владимирович

Возможен центровывоз, самовывоз

E-mail: [op@nzsm.ru](mailto:op@nzsm.ru), сайт: [www.nzsm.ru](http://www.nzsm.ru)

	Наименование, характеристика	Цвет	Цена за			Предназначение	Примечание
			1 м.кв., руб.	1упаков., руб.	1 шт.		
<b>ВИБРОПРЕССОВАНИЕ</b>							
	<b>Камень облицовочный (под колотый гранит)</b>  390 x 190 x 60 M-300; F 35	Серый	-	3750-00	37-50	Предназначен для облицовки цокольных частей зданий	1 шт. = 8 кг Упаковка 100 шт. = 800 кг. 1080 x 800 x 1170мм
		Красный черный	-	4400-00	44-00		
	<b>Камень кирпич с колотой поверхностью</b>  250 x 95 x 88 M-300; F 35	Серый	-	6850-00	32-31	Предназначен для облицовки цокольных частей зданий	1 шт. = 4,5 кг Упаковка = 212 шт. = 1000 кг
		Красный черный	-	7300-00	34-43		

Примечание: М – марка бетона, F – морозостойкость



## СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ РАСТВОРНАЯ ТУ 5744-0528490-1.14-02

Применяется для приготовления раствора на кладку стен из кирпича, а также штукатурных и облицовочных работ.


При приготовлении строительного раствора содержание цемента и силикатной смеси рекомендуется в пропорциях 1:8. Отпуск силикатной смеси производится по предварительной заявке.

Количество вяжущего вещества 7-8 %. Влажность не нормируется, срок хранения в сухом месте не ограничен.



# ПЕРЕВОЗКА КИРПИЧА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

При перевозке кирпича автомобильным транспортом требуется не только высокая квалификация водителя, но и надежное крепление клеток кирпича в кузове автомобиля. От правильности крепления в автомобиле зависит целостность клеток кирпича в процессе перевозки. Незакрепленные должным образом клетки кирпича во время транспортировки могут сместиться, что, в свою очередь, приводит к повреждению кирпича, потере товарного вида и появлению брака. В свою очередь доставка заказчику поврежденного груза, выливается для грузоперевозчика в конкретные цифры возмещения ущерба. Для того, чтобы перевозка кирпича проходила без ущерба, необходимо уделить должное внимание надежному креплению клеток в кузове автомобиля. Сделать это позволяют стяжные грузовые ремни – современные многооборотные средства крепления, предназначенные для быстрого и надежного крепления различных грузов, в том числе и клеток с кирпичом. Удобство в применении и легкость в эксплуатации дает этим ремням большое преимущество перед обычными средствами крепления. Мягкая текстильная лента ремня не повреждает кирпич и надежно закрепляет его на транспортном средстве, полностью сохраняя качество и товарный вид кирпича.

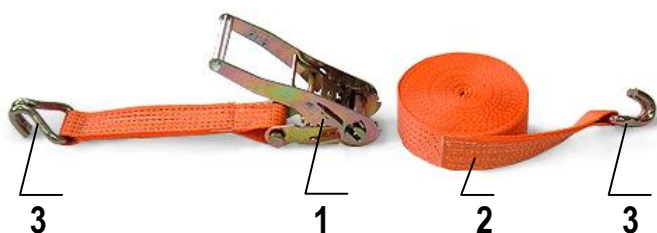

- 1 – натяжное устройство (храповый замок)
- 2 – стяжная лента из полиэфирного материала
- 3 – крепежные фитинги (крюки, кольца и т.п.)

Ремень состоит из двух частей: короткой части с концевиком и натяжным устройством (храповым замком) и длинной части с концевиком. Натяжное устройство предотвращает ослабление ленты, закрепляющей клетку, во время движения автомобиля.

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕПЕЖНЫХ РЕМНЕЙ:

1. Используются только неповрежденные ремни.
2. Ремни необходимо располагать равномерно, по середине клеток.
3. Ремни не завязываются в узел, т.е. нельзя использовать порванные ремни.
4. Нельзя натягивать ремни поверх острых граней кирпича. Для предохранения ленты ремня от механических повреждений необходимо применять защитные уголки, доски и т.п.
5. Ремни необходимо устанавливать без перекручивания, на полную ширину.
6. Нельзя использовать стяжные ремни для подъема груза. Они являются только средством крепления.
7. Перед эксплуатацией необходимо проверить ремни на отсутствие повреждений.



**Уважаемые клиенты!**  
**Пользуйтесь стяжными ремнями для закрепления клеток кирпича при перевозке его автомобилями.**