

Акционерное общество "НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

- **БАНКОВСКИЕ:** ИНН 5223000035, КПП 522301001, Р./сч.№40702810042370108024, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России г.Н.Новгород, Кор./счет № 30101810900000000603, БИК 042202603
- **ПОЧТОВЫЕ:** 607101, Россия, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, улица Силикатный посёлок, дом 32
- **ОТГРУЗОЧНЫЕ:** код АО 3727, ж/д.ст. Навашино, ГЖД 243607
E-mail: op@nzsm.ru; stroimat@mts-nn.ru, сайт: www.nzsm.ru



НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТАТ:

Код г.Навашино – 83175

5-16-39 – Исполнительный директор – Ванин Олег Евгеньевич

5-13-84, 5-17-54, 8-9200771531 – Отдел продаж – Ковязин Павел Владимирович

Возможен центровывоз, самовывоз, доставка железнодорожным транспортом

**РЕАЛИЗУЕТ по ценам с 28.09.2020 г. С 7-00 ДО 19-00 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДО 18-00. ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА В КЛЕТКЕ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА С НДС	
			НАВАЛ	В УПАКОВКЕ
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 БЕЛЫЙ СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 1)	672 шт.	1 клетка	5700-00	6400-00
		1 шт.	8-48	9-52
	910 усл.ед.	Условная 1000	6263-74	7032-97
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 БЕЛЫЙ СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 2)	672 шт.	1 клетка	5700-00	6300-00
		1 шт.	8-48	9-38
	910 усл.ед.	Условная 1000	6263-74	6923-08
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-150, М-200 БЕЛЫЙ СУРПо-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	336 шт.	1 клетка	-	3335-00
		1 шт.	-	9-93
	455 усл.ед.	Условная 1000	-	7329-67
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-150, М-200 БЕЛЫЙ СУРПу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 1)	672 шт.	1 клетка	-	6400-00
		1 шт.	-	9-52
	910 усл.ед.	Условная 1000	-	7032-97
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-150, М-200 БЕЛЫЙ СУРПу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015 (пакет № 2)	672 шт.	1 клетка	-	6300-00
		1 шт.	-	9-38
	910 усл.ед.	Условная 1000	-	6923-08
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ М-100 БЕЛЫЙ СУРПу-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	-	6100-00
		1 шт.	-	9-08
	910 усл.ед.	Условная 1000	-	6703-30
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	8100-00	8800-00
		1 шт.	12-05	13-10
	910 усл.ед.	Условная 1000	8901-10	9670-33
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150, М-200 ЖЕЛТЫЙ СУЛПоОб-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	9000-00	9700-00
		1 шт.	13-39	14-43
	910 усл.ед.	Условная 1000	9890-11	10659-34
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М-100 БЕЛЫЙ СУРПо-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	5400-00	6100-00
		1 шт.	8-04	9-08
	910 усл.ед.	Условная 1000	5934-07	6703-30

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-100 СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУРПоОб-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	6000-00	6700-00
		1 шт.	8-93	9-97
	910 усл.ед.	Условная 1000	6593-41	7362-64
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-100 ЖЕЛТЫЙ СУРПоОб-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	672 шт.	1 клетка	6000-00	6700-00
		1 шт.	8-93	9-97
	910 усл.ед.	Условная 1000	6593-41	7362-64
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ М-150 БЕЛЫЙ СУЛПоРу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	3850-00
		1 шт.	-	18-16
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ М-150 ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУЛПоРУ-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	5300-00
		1 шт.	-	25-00
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ М-150 ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУЛПоРу-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	6000-00
		1 шт.	-	28-30
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ М-100 ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУРПоРУ-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	5000-00
		1 шт.	-	23-58
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РУСТИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ М-100 ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУРПоРУ-М100/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	212 шт.	1 упаковка	-	5700-00
		1 шт.	-	26-89
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КОЛОТЫЙ М-150 БЕЛЫЙ СУЛПоК-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	384 шт.	1 упаковка	-	4050-00
		1 шт.	-	10-55
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КОЛОТЫЙ М-150 ЖЕЛТЫЙ, СЕРЫЙ, РОЗОВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ СУЛПоК-М150/Ф50/1,8 ГОСТ 379-2015	384 шт.	1 упаковка	-	5300-00
		1 шт.	-	13-80

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ПОГРУЗКОЙ

Наименование	Ед. изм.	Цена с НДС
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ ПОРОШКООБРАЗНАЯ, СОРТ 2 (ГОСТ 9179-2018) В НАВАЛ	1 тонна	6000-00
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 2 (ГОСТ 9179-2018) В МЕШКАХ «БИГ-БЕГ» ПО 950 КГ	1 мешок	5605-00
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 3 (ГОСТ 9179-2018) В МЕШКАХ «БИГ-БЕГ» ПО 950 КГ	1 мешок	5130-00
СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ РАСТВОРНАЯ В НАВАЛ	1 тонна	2250-00
ПРОСЫПЬ ИЗВЕСТИ В МЕШКАХ ПО 35 КГ	1 мешок	60-00
ОТСЕВ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАМНЯ (0 – 3 см) В НАВАЛ	1 тонна	110-00
ОТХОДЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ РУСТИРОВАНИИ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В НАВАЛ	1 тонна	420-00
ОТХОДЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ КАМНЯ-КИРПИЧА В НАВАЛ	1 тонна	350-00
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ГОСТ 8736-2014) В НАВАЛ	1 тонна	250-00
ШАМОТНЫЙ КИРПИЧ Б/У В НАВАЛ	1 тонна	600-00

ЗДАНИЯ ИЗ НАШЕГО КИРПИЧА



УКРАСЬ СВОЙ ДОМ НАШИМ КИРПИЧОМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ из бетона

НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТАТ:



Код г.Навашино 83175, 5-16-39 - факс

5-16-39 – Исполнительный директор – Ванин Олег Евгеньевич

5-13-84, 5-17-54, 8-9200771531 – Отдел продаж – Ковязин Павел Владимирович

Возможен центровывоз, самовывоз


E-mail: op@nzsm.ru, сайт: www.nzsm.ru

	Наименование, характеристика	Цвет	Цена за			Предназначение	Примечание
			1 м.кв., руб.	1упаков., руб.	1 шт.		
ВИБРОПРЕССОВАНИЕ							
	Камень облицовочный (под колотый гранит) 390 x 190 x 60 М-300; F 35	Серый	-	3750-00	37-50	Предназначен для облицовки цокольных частей зданий	1 шт. = 8 кг Упаковка 100 шт. = 800 кг. 1080 x 800 x 1170мм
		Красный черный	-	4400-00	44-00		
	Камень кирпич с колотой поверхностью 250 x 95 x 88 М-300; F 35	Серый	-	5850-00	27-59	Предназначен для облицовки цокольных частей зданий	1 шт. = 4,5 кг Упаковка = 212 шт. = 1000 кг
		Красный черный	-	6300-00	29-72		

Примечание: М – марка бетона, F – морозостойкость

ПЕРЕВОЗКА КИРПИЧА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

При перевозке кирпича автомобильным транспортом требуется не только высокая квалификация водителя, но и надежное крепление клеток кирпича в кузове автомобиля. От правильности крепления в автомобиле зависит целостность клеток кирпича в процессе перевозки. Незакрепленные должным образом клетки кирпича во время транспортировки могут сместиться, что, в свою очередь, приводит к повреждению кирпича, потере товарного вида и появлению брака. В свою очередь доставка заказчику поврежденного груза, выливается для грузоперевозчика в конкретные цифры возмещения ущерба. Для того, чтобы перевозка кирпича проходила без ущерба, необходимо уделить должное внимание надежному креплению клеток в кузове автомобиля. Сделать это позволяют стяжные грузовые ремни – современные многооборотные средства крепления, предназначенные для быстрого и надежного крепления различных грузов, в том числе и клеток с кирпичом. Удобство в применении и легкость в эксплуатации дает этим ремням большое преимущество перед обычными средствами крепления. Мягкая текстильная лента ремня не повреждает кирпич и надежно закрепляет его на транспортном средстве, полностью сохраняя качество и товарный вид кирпича.

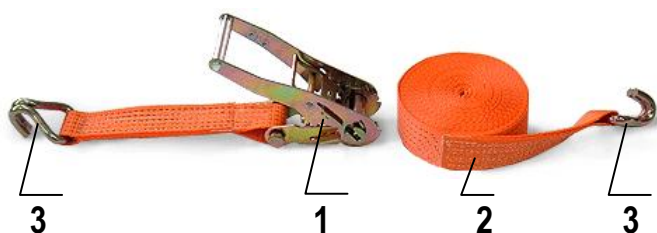

- 1 – натяжное устройство (храповый замок)
- 2 – стяжная лента из полиэфирного материала
- 3 – крепежные фитинги (крюки, кольца и т.п.)

Ремень состоит из двух частей: короткой части с концевиком и натяжным устройством (храповым замком) и длинной части с концевиком. Натяжное устройство предотвращает ослабление ленты, закрепляющей клетку, во время движения автомобиля.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕПЕЖНЫХ РЕМНЕЙ:

1. Используются только неповрежденные ремни.
2. Ремни необходимо располагать равномерно, по середине клеток.
3. Ремни не завязываются в узел, т.е. нельзя использовать порванные ремни.
4. Нельзя натягивать ремни поверх острых граней кирпича. Для предохранения ленты ремня от механических повреждений необходимо применять защитные уголки, доски и т.п.
5. Ремни необходимо устанавливать без перекручивания, на полную ширину.
6. Нельзя использовать стяжные ремни для подъема груза. Они являются только средством крепления.
7. Перед эксплуатацией необходимо проверить ремни на отсутствие повреждений.



Уважаемые клиенты!
Пользуйтесь стяжными ремнями для закрепления клеток кирпича при перевозке его автомобилями.